


# SPROCK AGRARSYSTEME

Alles aus einer Hand



## Abluft

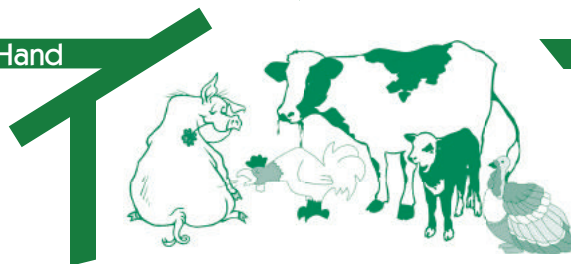

## Abluftrohre

Montagefreundlich, strömungs- & energieeffizient


# Die effektiven Sprock Lüftungsrohre

Ø von 370 bis 1270 mm



Mit dem bewährten Sprock Lüftungssystem wird die belastete Stallluft optimal nach außen gefördert. Unabhängig von der individuellen Betriebsgröße löst das Sprock Systemportfolio alle Anforderungen an ein effizientes Abluftsystem. Das spart Energie und sorgt für ein tiergerechtes Klima.

Das Rohrsystem besteht aus einer „Sandwich-Konstruktion“ mit einem hochdämmfähigen Polyurethan-Hartschaum im Kern und einer harten GFK Außen- und Innbeschichtung. Die Isolierung verhindert eine Kondenswasserbildung.

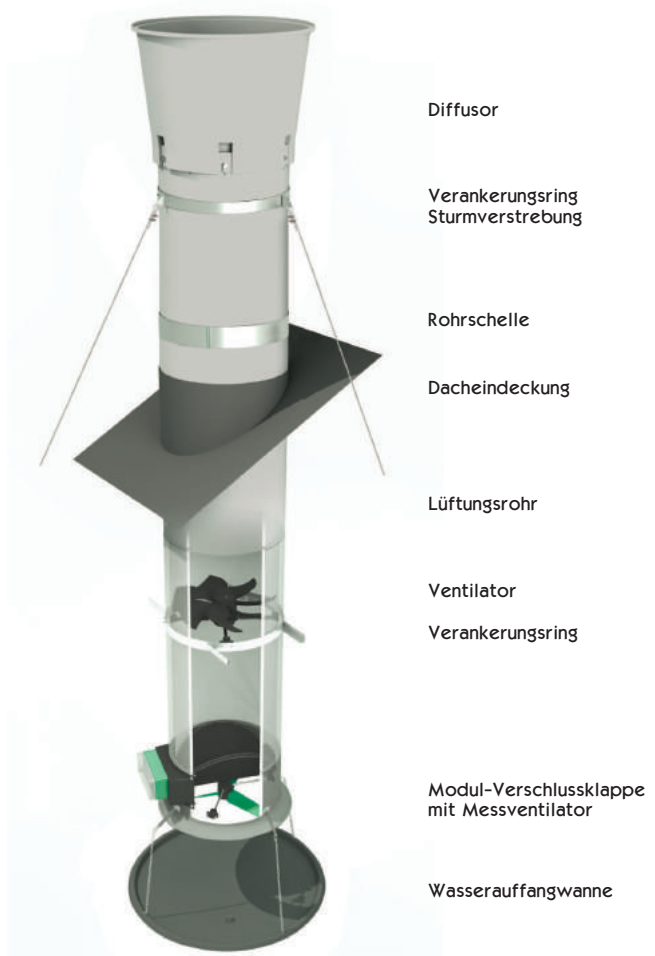

## Vorteile

- Luftleistungen von 5.000 bis 50.000 m<sup>3</sup>/h (0 Pa)
  - Schallreduzierung bis zu 5 dB(A)
  - Perfekte Dämmung von 0,022 W/mK zur Vermeidung von Kondenswasser
  - Deckschichten aus verstärktem Polyester und leicht zu reinigen
  - Die Innendurchmesser der Rohre erlauben den Einbau aller gängigen handelsüblichen Ventilatoren.
  - Große Auswahl an Rohrdurchmessern
- |        |        |        |         |
|--------|--------|--------|---------|
| 370 mm | 520 mm | 820 mm | 1090 mm |
| 420 mm | 650 mm | 920 mm | 1270 mm |
| 470 mm | 720 mm |        |         |
- Umfangreiches Bauteilprogramm



# MARTIN SPROCK GmbH

Bernethsdamm 6 · 26219 Bösel · Telefon (0049) 44 94 / 9 10 91 · Telefax (0049) 44 94 / 9 11 19  
E-mail: [info@sprock.de](mailto:info@sprock.de) · Internet: [www.sprock.de](http://www.sprock.de)

Klimatechnik · Elektrotechnik · Heiz- & Energiekonzepte  
Fütterungs- & Tränkesysteme · Silo · Stalleinrichtung  
Sprock - Connect · Brandmeldeanlagen · Planungsbüro

